

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ МОЙКЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

# FORZA STi



**Prática**  
TECHNICOOK

# ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И МОЙКЕ

## ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА

При очистке печи следуйте приведенным ниже инструкциям. Необходимо использовать только оригинальную химию TURBO SAFE, так как она не повредит печь или ее компоненты. Если в результате использования не оригинального чистящего средства произойдет повреждение оборудования или комплектующих, это будет считаться не гарантийным обращением в сервисную службу.

### ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ИНВЕНТАРЬ:

#### Требуется:

##### - Моющее средство TURBO SAFE CLEANER

Основное моющее средство для высокоскоростных печей. Эффективно удаляет стойкие жировые загрязнения, нагар, копоть и т.п.

##### - Защитное средство TURBO SAFE PROTECTOR

Создает защитный барьер на стенках печи, препятствует глубокому проникновению в них животных и растительных жиров, частиц термической обработки продуктов.

##### - Средство для очистки фильтра-катализатора TURBO SAFE CAT CLEANER;

##### - Защитные перчатки;

##### - Чистые сухие и влажные полотенца, салфетки или микрофибра;

##### - Защитные очки.

#### Рекомендуется:

##### - Пищевой пылесос;

##### - Защитная маска;

##### - Нейлоновый коврик для чистки.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Печь FORZA STi работает при температуре до 330°C. Если не дать ей остыть должным образом, это может стать причиной серьезных травм.



**ВНИМАНИЕ:** Моющее и защитное средство лучше всего работает в диапазоне температуры 50°C - 65°C.



**ВНИМАНИЕ:** Для сохранения гарантии необходимо использовать только оригинальные средства (химию) TURBO SAFE.

## ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА

Для мойки печи **Forza STi** воспользуйтесь "Руководством по ежедневной мойке". Для этого на экране параметров нажмите на иконку  , затем выберите  и внимательно следуйте инструкциям на дисплее.

1



ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ ПЕЧИ И ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ТЕМПЕРАТУРА УПАДЕТ ДО 50 °C



50 °C



Откройте дверцу печи и подождите, пока температура упадет до 50 °C.  
Нажмите на стрелку: 

2



СНИМИТЕ РЕШЕТКУ И ЗАЩИТНОЕ ДНО, ПОЛОЖИТЕ ИХ В РАКОВИНУ.



Снимите решетку и защитное дно, положите их в раковину.  
Нажмите на стрелку: 

3



НАНЕСИТЕ TURBO SAFE CLEANER НА РЕШЕТКУ И ЗАЩИТНОЕ ДНО, ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ВОДОЙ. ИЗВЛЕКИТЕ КАТАЛИЗАТОР.



Нанесите TURBO SAFE CLEANER на решетку и защитное дно, подождите 5 минут. Тщательно смойте водой. Извлеките катализатор\*  
Нажмите на стрелку: 



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте абразивные губки или проволочные щетки для мойки рабочей камеры и аксессуаров, так как их применение может стать причиной появления глубоких борозд, способных привести к порче оборудования.



**ВНИМАНИЕ:** Запрещается мыть рабочую камеру струей воды.

\*Руководство по очистке катализатора приведено в соответствующем разделе Пользовательской инструкции печи Forza STi.

4



РАСПЫЛИТЕ TURBO SAFE CLEANER НА МЯГКУЮ ГУБКУ ИЛИ ТКАНЬ И НАНЕСИТЕ НА СТЕНКИ, ПОТОЛОК РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ И ДВЕРЦУ ПЕЧИ.

Распылите TURBO SAFE CLEANER на мягкую губку или ткань (микрофибру) и нанесите на стенки, потолок рабочей камеры и дверцу печи.

5



ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ.

4 МИН.

Подождите 5 минут.

Если образовался большой нагар, распылите TURBO SAFE CLEANER на загрязненный участок.

Нажмите на стрелку: ➡

6



ПРОТРИТЕ РАБОЧУЮ КАМЕРУ И ДВЕРЦУ ПЕЧИ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ (МИКРОФИБРОЙ) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Протрите рабочую камеру и дверцу печи влажной тканью (микрофиброй) для удаления моющего средства и загрязнений. ➡



Не распыляйте/наносите средство TURBO SAFE CLEANER непосредственно на IR-элемент (ТЭН) и потолок рабочей камеры. Если к IR-элементу прилипли какие-то частицы, сперва дайте ему полностью остыть, а затем вытрите сухой тканью.

7



ВЫТРИТЕ НАСУХО СУХОЙ ТКАНЬЮ (МИКРОФИБРОЙ) ИЛИ ПОЛОТЕНЦЕМ.

Вытрите насухо сухой тканью (микрофиброй) или полотенцем.

Нажмите на стрелку ➡

8



ОБРАБОТАЙТЕ ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ TURBO SAFE PROTECTOR

Обработайте все поверхности рабочей камеры защитным средством TURBO SAFE PROTECTOR.

Нажмите на стрелку: ➡

9




ЕСЛИ НА РЕШЕТКЕ ИЛИ ЗАЩИТНОМ ДНЕ ОБРАЗОВАЛСЯ БОЛЬШОЙ НАГАР, ОБРАБОТАЙТЕ TURBO SAFE CLEANER. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ВОДОЙ.

Если на решетке или защитном дне образовался большой нагар, нанесите TURBO SAFE CLEANER мягкой губку и произведите обработку. Тщательно смойте водой. Нажмите на стрелку: ➡



Не распыляйте/наносите средство TURBO SAFE PROTECTOR непосредственно на IR-элемент (ТЭН) и потолок рабочей камеры.

10



ПРОСУШИТЕ РЕШЕТКУ И ЗАЩИТНОЕ ДНО. ПОСЛЕ ЧЕГО НАНЕСИТЕ НА НИХ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО TURBO SAFE PROTECTOR

← →

Просушите решетку и защитное дно, после чего нанесите на них защитное средство TURBO SAFE PROTECTOR.

Нажмите на стрелку: →

11



ПРОСУШИТЕ И УСТАНОВИТЕ В КАТАЛИЗАТОР В РАБОЧУЮ КАМЕРУ ПЕЧИ.

← →

Просушите и установите катализатор в рабочую камеру печи.

Нажмите на стрелку: →

12



ПОДДОН, ЗАТЕМ

← →

Установите в печь защитное дно и решетку.

Нажмите на стрелку: →


Ежедневная мойка завершена.

## ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕЧИ

- a) Если на внешних поверхностях образовались пятна, протрите их влажной тканью (микрофиброй) или полотенцем.
  - b) Также допускается использование нейтрального моющего средства. Нанесите его на ткань (микрофибру) и обработайте загрязненный участок, чтобы удалить пятно. Не распыляйте моющее средство непосредственно на наружные поверхности печи.
- Протрите влажной тканью (микрофиброй), чтобы удалить остатки средства и загрязнений с поверхности.
- c) Вытрите насухо сухой тканью (микрофиброй) или полотенцем.
  - d) Оборудование готово к включению.

## РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ СТЕКЛА ДВЕРЦЫ



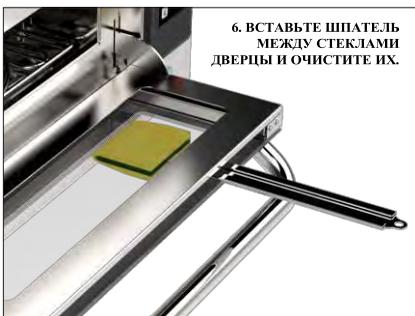

**ОСТОРОЖНО:** Используйте мягкую поверхность губки для очистки. Более жесткая сторона может оставить царапины на стекле.